



Quadrum Compact 210S



Laser rotatif très simple d'utilisation et robuste avec récepteur laser SensoLite 210

Ce laser rotatif entièrement automatique et extrêmement simple d'utilisation est idéal pour réaliser des travaux d'alignement horizontal précis. L'appareil peut ainsi être abaissé selon les axes X et Y afin de définir des pentes grâce à un réglage numérique de l'inclinaison. Grâce au filetage 5/8" intégré sur le côté du boîtier pour le montage sur trépied, le laser peut être positionné de telle sorte qu'il puisse également être utilisé pour un alignement vertical précis. Les points de prise d'aplomb projetés en haut et en bas servent de référence et garantissent l'horizontalité du plan et l'aplomb d'une fondation. La télécommande permet de contrôler facilement toutes les fonctions jusqu'à 40 mètres. En travaillant et en chargeant en parallèle le puissant HighCapacityPack à technologie lithium-ion, l'utilisateur gagne du temps.

- Alignement horizontal précis
- Réglage numérique de l'inclinaison : Le plan horizontal peut être incliné numériquement sur les axes X et Y
- Convient également pour les travaux d'alignement vertical précis grâce au filetage 5/8"
- Commande à une touche extrêmement pratique pour une utilisation simple
- Fonction d'inclinaison supplémentaire pour ajuster les inclinaisons

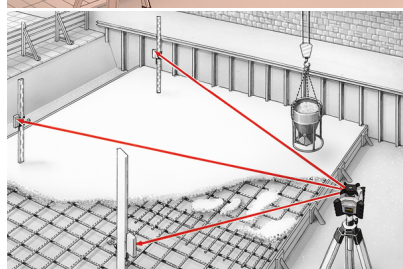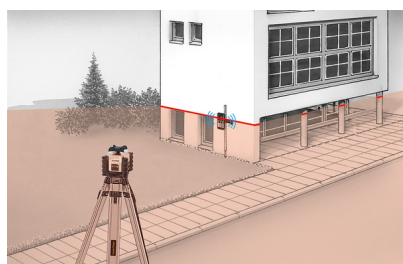

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de mise à niveau automatique	± 4°
Précision	± 0,15 mm / m
Nivellement	horizontal / vertical automatique
Longueur de l'onde laser	635 nm
Classe de laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Modes laser	Mode récepteur manuel Mode point Mode de rotation Mode de balayage
Type de protection	IP 66
Alimentation électrique	Pack d'accus Li-ions 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh
Durée de fonctionnement	env. 25 h
Durée de charge	env. 4 h
Conditions de travail	-10°C ... 50°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
Conditions de stockage	-10°C ... 70°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH
Dimensions (L x H x P)	170 mm x 188 mm x 170 mm
Poids	1575 g #

MATÉRIEL LIVRÉ

