Laserliner

Duraplane Plus G360 Set 175 cm

Robuster 360°-Hybridlaser mit horizontalem Laserkreis, zwei vertikalen Laserlinien, Anti-Drift-System, Kompaktstativ 175 cm und Handempfänger

Der 360°-Hybridlaser projiziert einen horizontalen Laserkreis, zwei einzeln schaltbare vertikale Laserlinien und bietet eine manuelle Neigungsfunktion. Damit eignet sich dieser Hybridlaser perfekt für präzises Ausrichten im Innen- und Außenbereich, beispielsweise bei der Installation von Schalungen für Betonböden, Einbau von Lastregalen in Lagerhallen oder dem Terrassenbau. Das Anti-Drift-System schützt effektiv vor Nivellierfehlern, die durch ungewollte Positionsveränderungen entstehen könnten. Das Set wird komplettiert durch zwei leistungsstarke HighCapacityPacks mit Lithium-Ionen-Technologie, das Kompaktstativ 175 cm und den hochwertigen Empfänger RangeXtender M70 mit Millimeter-Anzeige.

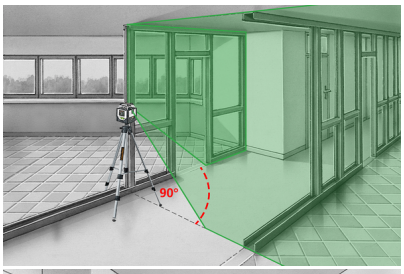

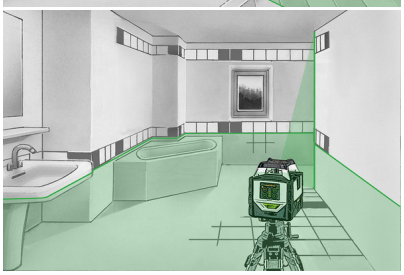

- Exaktes und zeitsparendes Ausrichten von Horizontalen im gesamten Raum per 360°-Laserkreis
- Zwei einzeln schaltbare Laserlinien zum genauen vertikalen Ausrichten
- Präzises Arbeiten durch feine und extrem hell leuchtende grüne Laserlinien
- Einfache Lotfunktion durch das Laserkreuz oben und den zusätzlichen Lotlaser
- Manuelle Neigungsfunktion zum simplen Nivellieren von Gefällen
- Messsicherheit durch Warnung vor ungewollter Positionsveränderung

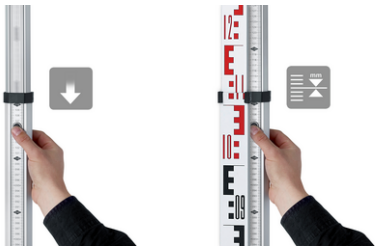

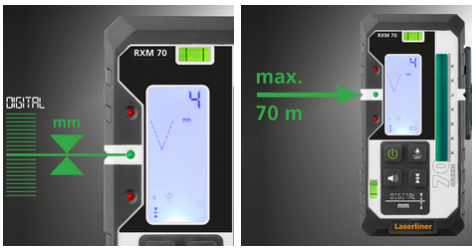

TECHNISCHE DATEN

Selbstnivellierbereich	± 2,5°
Genauigkeit	± 0,2 mm / m
Nivellierung	horizontal / vertikal automatisch
Laserwellenlänge	515 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Lasermodi	Handempfängermodus
Schutzart	IP 54, staub- und spritzwassergeschützt
Stromversorgung	Li-Ion Akkupack 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh
Betriebsdauer	ca. 9 Std.
Ladezeit	ca. 4 Std.
Arbeitsbedingungen	0°C … 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
Lagerbedingungen	-10°C … 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
Abmessungen (B x H x T)	122 mm x 152 mm x 124 mm
Gewicht	884 g (inkl. Akkupack)

Laser 515 nm · 2 · 6x · High Visibility · PowerGreen Laser · 360° Laser · Automatic Level · ADS Tilt · GRX Ready · 5/8" · IP 54 · Li-Ion Battery · Recharge · 4x AAA · Hard

LIEFERUMFANG

Artikelnr. 052.600A	GTIN (EAN) 4021563739004	VE 1

UMAREX GmbH & Co. KG • Laserliner • Gut Nierhof 2 • 59757 Arnsberg • Germany • Tel. +49 2932 9004-0 • info@laserliner.com • www.laserliner.com