

Duraplane Plus G360 Set 175 cm




Laser hybride de 360° solide avec un cercle laser horizontal, deux lignes laser verticales, un système anti-dérive, un trépied compact de 175 cm et un récepteur manuel

Le laser hybride de 360° projette un cercle laser horizontal, deux lignes laser verticales pouvant être activées individuellement et est équipé d'une fonction d'inclinaison manuelle. Ce laser hybride est ainsi parfait pour un alignement précis à l'intérieur et à l'extérieur, par exemple pour l'installation de coffrages pour les sols en béton, l'installation de rayonnages pouvant supporter des charges dans les entrepôts ou pour la construction de terrasses. Le système anti-dérive protège efficacement contre les erreurs de nivellement qui pourraient résulter de modifications involontaires de la position. Le kit est complété par deux HighCapacityPacks puissants à technologie lithium-ion, le trépied compact de 175 cm et le récepteur RangeXtender M70 de qualité supérieure avec affichage en millimètres.

- Alignement précis et rapide des lignes horizontales dans toute la pièce grâce au cercle laser de 360°
- Deux lignes laser pouvant être activées individuellement pour un alignement vertical précis
- Travail précis grâce aux lignes laser vertes fines et extrêmement claires
- Fonction d'aplomb facilitée par la croix laser en haut et le laser d'aplomb supplémentaire

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de mise à niveau automatique	± 2,5°
Précision	± 0,2 mm / m
Nivellement	horizontal / vertical automatique
Longueur de l'onde laser	515 nm
Classe de laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014 / A11:2021 / EN 50689:2021)
Modes laser	Mode récepteur manuel
Type de protection	IP 54, résistant à la poussière et aux projections d'eau
Alimentation électrique	Pack d'accus Li-ions 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh
Durée de fonctionnement	env. 9 h
Durée de charge	env. 4 h
Conditions de travail	0°C ... 50°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
Conditions de stockage	-10°C ... 70°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH
Dimensions (L x H x P)	122 mm x 152 mm x 124 mm
Poids	884 g (pack d'accu inclus)

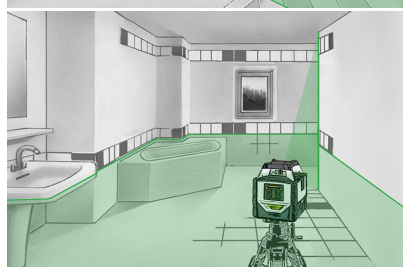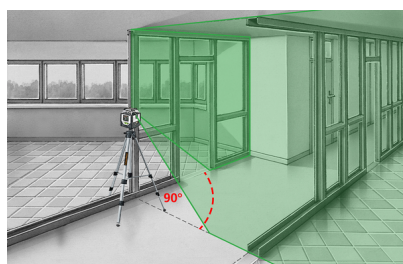

N° d'article 052.600A

GTIN (EAN) 4021563739004

UV 1

MATÉRIEL LIVRÉ

