

ActiveTester


Le testeur de tension universel pour l'ensemble de l'électricité d'un immeuble – utilisation de matériaux recyclés pour la durabilité

L'utilisation du testeur de tension bipolaire permet de déterminer des tensions alternatives et continues. L'appareil indique également la polarité. L'ActiveTester s'utilise dans différents domaines, détecte les principales tensions nominales et fonctionne sans batterie. Le boîtier est en grande partie composé de plastique recyclé, contribuant ainsi à la durabilité.

- Une construction durable : la grande partie du boîtier est en matière plastique recyclée
- Testeur de tension rapide et fiable comprenant les principales tensions nominales
- Test automatique pratique de la tension alternative (CA) et de la tension continue (CC)
- Commutation automatique rapide de la fonction et du domaine
- Efficace : un instrument de mesure utilisable pour toute l'installation électrique d'un bâtiment
- Fonctionnement simple, sans pile
- Boîtier ergonomique robuste

DONNÉES TECHNIQUES

Grandeur à mesurer	Tension continue / alternative
Fonctions	Plage de mesure automatique
Tension CA	Plage / Résolution / Précision : 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400V / 7 DEL / -30% ... 0% de la valeur lue Largeur de bande : 50 / 60 Hz
Tension CC	Plage / Résolution / Précision : 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400V / 7 DEL / -30% ... 0% de la valeur lue
Type de protection	IP 64
Dimensions (L x H x P)	60 mm x 245 mm x 25 mm

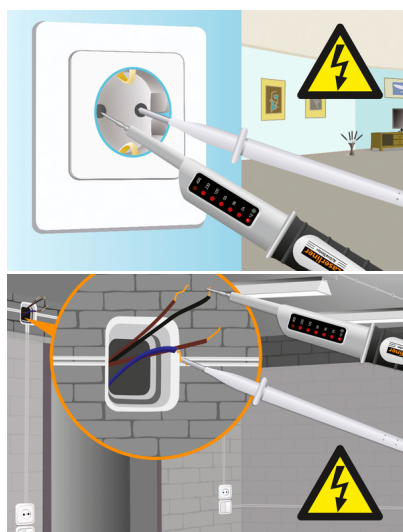

MATÉRIEL LIVRÉ

