




DampMaster Allround Set



Kit d'inspection universel pour la mesure de l'humidité des matériaux bois et bâtis, avec Digital Connection, écran lisible, pinces crocodile et électrodes de profondeur

Le kit d'inspection composé de l'instrument de mesure de l'humidité professionnel DampMaster Plus, des électrodes de profondeur et des pinces crocodiles détermine le taux d'humidité de 111 types de bois et de 42 matériaux de construction en % masse. Le mode CM est disponible pour 12 matériaux de construction pour l'évaluation du taux d'humidité du matériau en %-CM, par comparaison avec la méthode de mesure au carbure de calcium. Les mesures en fonction du matériau garantissent une grande précision. L'écran bien structuré affiche simultanément le taux d'humidité du matériau, la valeur maximale, la valeur de référence et la température ambiante. L'indicateur mouillé-sec à douze LED de couleur informe visuellement sur le taux d'humidité ou de sécheresse. Le mode index indépendant du matériau permet de détecter rapidement l'humidité grâce aux mesures comparatives. Il est possible de transmettre facilement les données à un smartphone via l'interface de connexion numérique. Les électrodes de profondeur sont conçues pour la mesure de l'humidité dans les matériaux isolants et de construction, dans les constructions murales et de plafond à plusieurs coques, dans les niveaux d'éléments de construction cachés ou dans les matériaux de construction homogènes. Les pinces crocodiles permettent la liaison aux clous enfoncés ou aux vis à des emplacements de mesure où les électrodes de profondeur ne peuvent pas être utilisées.

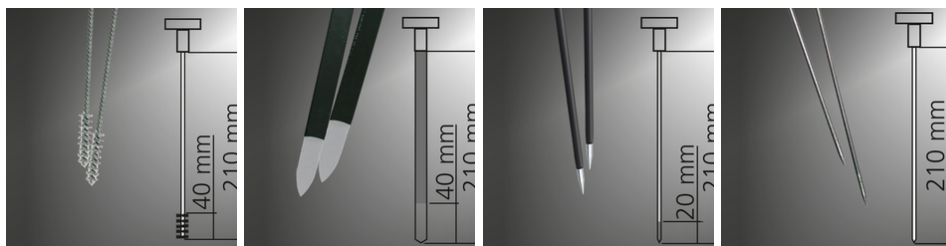

4x
AAA

DONNÉES TECHNIQUES

Grandeur à mesurer	Humidité du matériau (résistive) Température ambiante
Modes	Matériaux de construction (42 matières) Mode CM (12 matières) Index Fonction de test automatique
Plage de mesure bois	Groupe de bois A: 4,6% ... 91,6% Groupe de bois B: 6,1% ... 103,6% Groupe de bois C: 3,0% ... 79,2%
Précision (absolue) bois	± 1% (5% ... 30%) ± 2% (<5% et >30%)
Plage de mesure matériaux de construction	Chape de mortier anhydre (AE, AFE) : 0% ... 29,5% Béton C12/C15 : 0,7% ... 3,3% Béton C20/C25 : 1,1% ... 3,9% Béton C30/C37 : 1,4% ... 3,7% Enduit en plâtre : 0,1% ... 38% Grès argilo-calcaire, masse volumique brute 1,9 : 0,8% ... 12,7% Béton alvéolé (levier) : 2,0% ... 171,2% Chape en ciment sans ajout : 1,0% ... 4,5%
Précision (absolue) matériaux de construction	± 0,15%

MATÉRIEL LIVRÉ



N° d'article 082.327A

GTIN (EAN) 4021563742271

UV 2