





Duraplane GMX Multi-18V

Stabiler 360°-Hybridlaser mit horizontalem Laserkreis, zwei vertikalen Laserlinien, Anti-Drift-System und Millimeter-Empfänger RangeXtender M 70, kompatibel mit 18 V-Akkusystemen bekannter Hersteller


Der 360°-Hybridlaser projiziert einen horizontalen Laserkreis, zwei einzeln schaltbare vertikale Laserlinien und bietet eine manuelle Neigungsfunktion. Damit eignet sich dieser Hybridlaser ideal für präzises Ausrichten im Innen- und Außenbereich, beispielsweise bei der Installation von Schalungen für Betonböden, Einbau von Lastregalen in Lagerhallen oder dem Terrassenbau. Das Anti-Drift-System schützt effektiv vor Nivellierfehlern, die durch ungewollte Positionsveränderungen entstehen könnten. Durch die separat erhältlichen PowerAdapter ist der Laser mit den 18V-Akkusystemen von diversen bekannten Herstellern kompatibel. So kann der Anwender den Laser perfekt in seine bereits vorhandenen Werkzeuge eingliedern, was eine nahtlose und effiziente Nutzung ermöglicht. Das Set wird durch den hochwertigen Empfänger RangeXtender M70 mit Millimeter-Anzeige komplettiert.

- Exaktes und zeitsparendes Ausrichten von Horizontalen im gesamten Raum per 360°-Laserkreis
- Kompatibilität mit 18V-Akkusystemen: Funktioniert dank separat erhältlichen PowerAdaptoren mit 18V-Akkus von diversen bekannten Herstellern
- Effiziente Nutzung: Laser integriert sich dank passender Adapterwahl nahtlos in bestehendes 18V Peripherie-System des Kunden

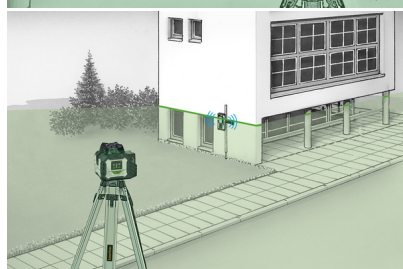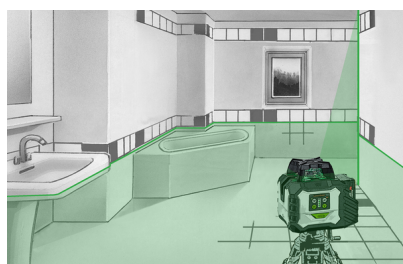

TECHNISCHE DATEN

Selbstnivellierbereich	± 3°
Genauigkeit	±0,2 mm/m
Nivellierung	horizontal / vertikal automatisch
Laserwellenlänge	515 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW
Lasermodi	Handempfängermodus
Sichtbarkeit (typisch)*	60 m
Empfangsbereich Laser	max. 70 m
Schutzart	IP 54, staub- und spritzwassergeschützt
Betriebsdauer	mit 18V-System 2 Ah ca. 10 Std. mit 18V-System 4 Ah ca. 20 Std.
Arbeitsbedingungen	0°C ... 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
Lagerbedingungen	-10°C ... 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
Abmessungen (B x H x T)	190 mm x 178 mm x 150 mm
Gewicht	1066 g (ohne Zubehör)



LIEFERUMFANG



Artikelnr. 052.700A

GTIN (EAN) 4021563746842

VE 1