






Duraplane GMX Multi-18V

Laser hybride 360° solide avec un cercle laser horizontal, deux lignes laser verticales, système anti-dérive et récepteur millimétrique RangeXtender M 70, compatible avec batteries 18 V de fabricants connus

Le laser hybride de 360° projette un cercle laser horizontal, deux lignes laser verticales pouvant être activées individuellement et est équipé d'une fonction d'inclinaison manuelle. Ce laser hybride est ainsi parfait pour un alignement précis à l'intérieur et à l'extérieur, par exemple pour l'installation de coffrages pour les sols en béton, l'installation de rayonnages pouvant supporter des charges dans les entrepôts ou pour la construction de terrasses. Le système anti-dérive protège efficacement contre les erreurs de nivellement qui pourraient résulter de modifications involontaires de la position. Les PowerAdapter vendus séparément rendent le laser compatible avec les systèmes de batteries de 18 V de fabricants renommés. C'est ainsi que l'utilisateur peut parfaitement intégrer le laser dans ses outils déjà existants ce qui permet une utilisation efficace sans interruption. Le kit est complété par le récepteur RangeXtender M70 de qualité supérieure avec affichage en millimètres.

- Alignement précis et rapide des lignes horizontales dans toute la pièce grâce au cercle laser de 360°
- Compatibilité avec les systèmes de batteries 18 V : Fonctionne avec des batteries 18 V de divers fabricants connus grâce à des adaptateurs PowerAdapter disponibles séparément

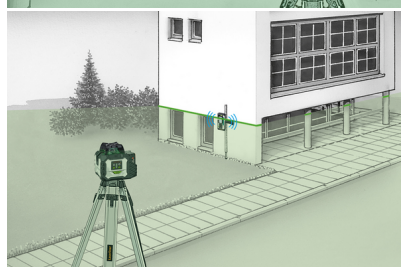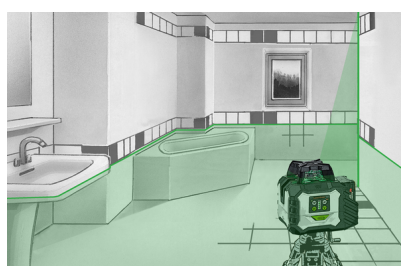

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de mise à niveau automatique	± 3°
Précision	±0,2 mm/m
Nivellement	horizontal / vertical automatique
Longueur de l'onde laser	515 nm
Classe de laser	2 / < 1 mW
Modes laser	Mode récepteur manuel
Visibilité (typique)*	60 m
Plage de réception du laser	max. 70 m
Type de protection	IP 54, résistant à la poussière et aux projections d'eau
Durée de fonctionnement	avec un système de 18 V 2 Ah env. 10 h avec un système de 18 V 4 Ah env. 20 h
Conditions de travail	0°C ... 50°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
Conditions de stockage	-10°C ... 70°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH
Dimensions (L x H x P)	190 mm x 178 mm x 150 mm
Poids	1066 g (sans accessoires)

MATÉRIEL LIVRÉ



N° d'article 052.700A

GTIN (EAN) 4021563746842

UV 1