



Quadrum Compact GT M300 S

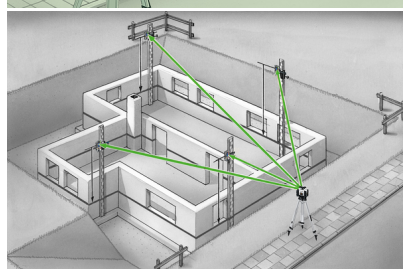

Laser rotatif solide et très facile à utiliser équipé de la technologie du laser vert, fonction tracking et récepteur laser SensoMaster M300 S avec affichage en millimètres

Ce laser rotatif entièrement automatique et extrêmement simple d'utilisation est idéal pour réaliser des travaux d'alignement précis sur le plan horizontal et sur le plan vertical. La technologie du laser vert offre une excellente visibilité. Grâce au filetage de 5/8 po intégré sur le côté du boîtier pour le montage sur des trépieds, le laser peut être positionné de telle sorte qu'il puisse également être utilisé pour un alignement à la verticale précis. Les points de prise d'aplomb projetés en haut et en bas servent de référence fiable et garantissent l'horizontalité du plan et l'aplomb d'une fondation. Avec la fonction tracking, le laser rotatif s'oriente sur le récepteur avec affichage en millimètres. Le récepteur commande alors le rayon laser automatiquement sur la position zéro par transmission par radio. La fonction tracking permet d'orienter un plan vertical par exemple pour poser une cloison de séparation. La fonction tracking rend le nivellement horizontal plus facile, plus rapide et plus précis pour différentes utilisations comme par exemple pour les travaux de terrasses, les travaux à l'extérieur ou la préparation des fondations. Cela est particulièrement utile pour les projets nécessitant une grande précision et une efficacité accrue.

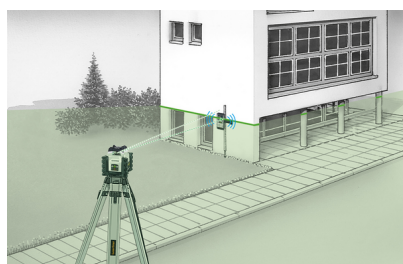

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de mise à niveau automatique	± 4°
Précision	± 0,15 mm / m
Nivellement	horizontal / vertical automatique
Longueur de l'onde laser	515 nm
Classe de laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014 / A11:2021 / EN 50689:2021)
Modes laser	Mode récepteur manuel Mode point Mode de rotation Mode de balayage
Type de protection	IP 66
Alimentation électrique	Pack d'accus Li-ions 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh
Durée de fonctionnement	env. 20 h
Durée de charge	env. 4 h
Conditions de travail	-10°C ... 50°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
Conditions de stockage	-10°C ... 70°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH
Dimensions (L x H x P)	170 mm x 188 mm x 170 mm



MATÉRIEL LIVRÉ



N° d'article 053.650A

GTIN (EAN) 4021563740178

UV 1