



TelePod Stand 330 cm






Trépied à tige de serrage télescopique pour le positionnement sûr et flexible des instruments de mesure laser

Le trépied à tige de serrage télescopique réunit parfaitement la flexibilité d'une tige de serrage télescopique et la stabilité d'un trépied de chantier solide. Cette fusion unique en son genre garantit une grande précision lors du positionnement des appareils de mesure laser. Avec une hauteur de plafond maximale de 3,30 m, le trépied est parfait pour un grand nombre d'utilisations nécessitant un alignement exact. La pince de serrage à ajustage de précision permet un réglage précis tandis que l'adaptateur fileté de 1/4 po garantit la compatibilité avec de nombreux instruments de mesure de laser. La version en plusieurs parties et l'étui pratique garantissent, en plus, le transport pratique entre deux lieux d'intervention.

- Combinaison optimale d'une tige de serrage télescopique et d'un trépied de chantier solide pour une grande flexibilité et une grande stabilité
- Pose précise et sûre des appareils de mesure au laser
- Pour les hauteurs sous plafond jusqu'à 3,30 m
- Montage facile et rapide entre le sol et le plafond
- Également utilisable sous forme de trépied laser conventionnel
- Pince de serrage à réglage fin et adaptateur fileté de 1/4 po
- Pieds de trépied extensibles

DONNÉES TECHNIQUES

Matériau	Aluminium
Charge utile max.	5 kg
Hauteur max.	3300 mm
Hauteur min.	760 mm
Raccordement à un trépied	Filetage de 1/4"
Conditions de travail	-10°C ... 50°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
Conditions de stockage	-20°C ... 70°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH
Dimensions (L x H x P)	160 mm x 770 mm x 160 mm
Poids	2450 g (sans adaptateur)

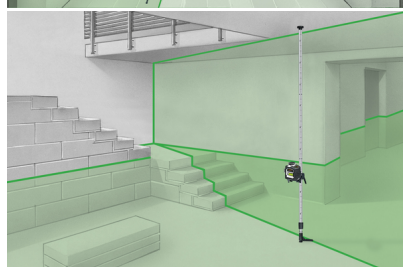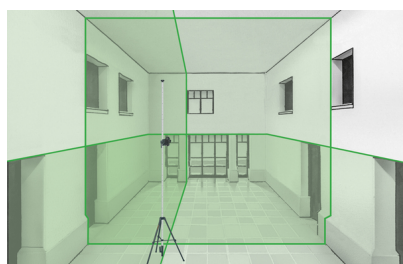

MATÉRIEL LIVRÉ



N° d'article 090.125A

GTIN (EAN) 4021563740369

UV 1