




ThermoCamera Pocket Pro

Caméra thermique compacte et à haute résolution dotée de nombreuses fonctions de mesure pour des analyses détaillées dans le bâtiment, l'industrie mécanique et l'électrotechnique

Cette caméra thermique compacte et à haute résolution convainc par de nombreuses fonctions de mesure polyvalentes permettant d'effectuer des analyses détaillées dans le bâtiment, l'industrie mécanique et l'électrotechnique. Sa sensibilité thermique extrêmement élevée fait qu'elle est parfaite pour la thermographie des bâtiments, la détection des ponts thermiques, des endroits humides, des défauts d'isolation, des surchauffes, les analyses des conduites de chauffage et la détection des cellules solaires défectueuses. Le grand champ de vision (FOV) saisit des objets de grande taille et fournit plus de détails par image. Une fréquence d'image de 25 Hz permet la représentation fluide également en cas de mouvement, parfait pour les opérations dynamiques et les mesures rapides. Il est possible de fixer des points et des surfaces de mesure en fonction des besoins pour une analyse précise de la température. En outre, les fonctions de mesure activables telles que le point central, le point chaud et le point froid donnent une vue d'ensemble immédiate et d'un coup d'œil de la situation du point de vue de la température. La fonction CustomApp permet de configurer rapidement la caméra thermique également en cas de configurations étendues des paramètres pour les utilisations standard les plus diverses. Le grand écran tactile bien lisible garantit une utilisation agréable.

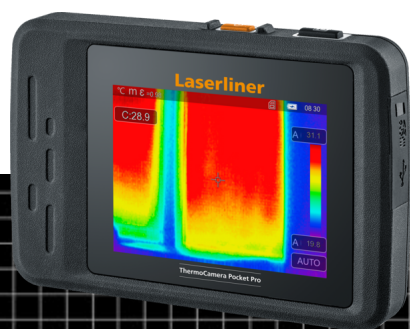

DONNÉES TECHNIQUES

Grandeur à mesurer	Température infrarouge
Fonctions	Point Alarme Photo Transmission vidéo en temps réel CustomApps min./max. Ligne Surface Plage de la température manuelle / automatique / Histogramme Enregistrement vidéo Mémoire de masse USB Des points de mesure libre
Type de l'écran	3,5" Écran tactile TFT
Type de capteur	Microbolomètre non refroidi
Auflösung IR-Sensor	256 x 192 pixels
Résolution de l'écran d'affichage	640 x 480 pixels
Domaine spectral	8-14 µm
Fréquence d'image	25 Hz
Sensibilité thermique (NETD)	NETD: 0,04 °C (40 mK) @ 30 °C



MATÉRIEL LIVRÉ



N° d'article 082.077A

GTIN (EAN) 4021563747344

UV 1