




VideoScope XL



Appareil d'inspection vidéo pratique pour le contrôle visuel d'emplacements difficilement accessibles - utilisation d'un matériau recyclé pour la durabilité

Cet appareil d'inspection vidéo pratique permet de réaliser facilement des inspections visuelles des endroits difficiles d'accès, notamment dans les canalisations, les faux-plafonds et les véhicules automobiles. Grâce à son petit diamètre, la tête de la caméra résistante à l'eau, à l'essence et au gazole est idéale pour les petites ouvertures et est parfaite pour l'inspection des machines, des moteurs et des zones étroites. Six LED ultrapuissantes sur l'unité de caméra étanche assurent un éclairage efficace de l'objet. Différentes vues de l'image sont disponibles sur l'écran couleur TFT de 4,3 po (env. 11 cm) bien lisible grâce à la rotation et à la réflexion. Le zoom 2 fois permet une identification encore plus précise. Les éléments rapportés à aimant et à crochet permettent de tirer ou soulever des objets difficilement accessibles tandis que le miroir permet une observation des objets à un angle de 90°. Le boîtier est, en grande partie, en plastique recyclé, contribuant significativement au développement durable.

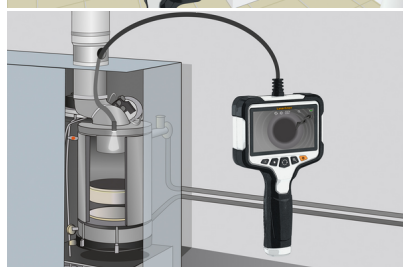

- Une construction durable : la grande partie du boîtier est en matière plastique recyclée
- Localisation simple des problèmes derrière ou dans des objets, des murs, des conduites ou des espaces vides
- Petite tête de caméra idéale pour les endroits difficiles d'accès

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre de la tête de caméra	7,9 mm
Résolution de la caméra	640 x 480 pixels
Champ de vision (FOV)	63°
Profondeur de champ (DOF)	3,5 ... 8,5 cm
Type de l'écran	4,3" Écran couleur TFT
Résolution de l'écran d'affichage	480 x 272 pixels
Longueur de la sonde	3 m
Éclairage	5 degrés de luminosité
Zoom numérique	Zoom numérique de 2 fois à 3 niveaux
Alimentation électrique	4 x 1,5V LR6 (AA)
Dimensions (L x H x P)	130 mm x 240 mm x 44 mm
Poids	692 g (sans accessoires)

MATÉRIEL LIVRÉ



N° d'article 082.255E

GTIN (EAN) 4021563746507

UV 2