


PowerAdapter Set -A- Multi-18V



PowerAdapter pour l'utilisation des appareils de la série Laserliner Multi 18 V avec les systèmes de batteries de 18 V de Bosch Power for All, Einhell et Makita

Ce kit PowerAdapter permet l'utilisation des appareils de la série Laserliner Multi 18 V avec les systèmes de batteries de 18 V de Bosch, Einhell et Makita. Le kit convient aux batteries Bosch Power for All (PBA 18 V 1,5 Ah, 2 Ah, 2,5 Ah, 4 Ah), aux batteries Einhell Power X-Change (2,5 Ah, SEALED PXC Plus 3,0 Ah) et aux batteries Makita (BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B). Il est ainsi possible d'intégrer facilement les appareils Laserliner dans un système périphérique de 18 V existant chez l'utilisateur et cela garantit une utilisation efficace et sans interruption. Exclusion de la responsabilité : les marques mentionnées n'ont aucun lien avec la société UMAREX GmbH & Co. KG. Bosch est une marque déposée de la société Robert Bosch GmbH, Einhell de la société Einhell Germany AG et Makita de la société Makita Corporation.

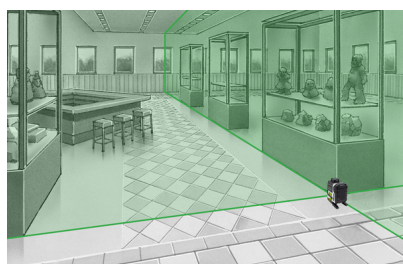

- Utilisation efficace : le laser s'intègre parfaitement dans le système périphérique de 18 V existant du client en choisissant l'adaptateur approprié
- Compatible avec les systèmes de batteries de 18 V : Bosch Power for All (PBA 18V 1.5 Ah, PBA 18V 2 Ah, PBA 18V 2.5 Ah, PBA 18V 4 Ah), Einhell (Power X-Change 2.5 Ah, SEALED PXC Plus 3.0 Ah) et Makita (BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B)
- Manipulation facile



DONNÉES TECHNIQUES

Type de protection	IP 54
Connexions	contacts de connexion
Conditions de travail	-10°C ... 50°C, Humidité relative de l'air max. 85% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
Conditions de stockage	-10°C ... 70°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH
Dimensions (L x H x P)	79 mm x 120 mm x 36 mm
Poids	106 g (sans accessoires)

MATÉRIEL LIVRÉ

