




# VideoScope XL



**Handlicher Videoinspektor zur Sichtüberprüfung schwer zugänglicher Stellen - Verwendung von recyceltem Material für die Nachhaltigkeit**

Dieser handliche Videoinspektor mit intuitiver Bedienung ermöglicht einfache visuelle Untersuchungen von schwer erreichbaren Stellen wie Rohrleitungen, abgehängten Decken und Kraftfahrzeugen. Der wasserdichte, benzin- und dieselresistente Kamerakopf eignet sich dank geringem Durchmesser für kleine Öffnungen, perfekt zur Inspektion von Maschinen, Motoren und engen Bereichen. Sechs Hochleistungs-LEDs sorgen an der Kameraeinheit für effiziente Objektbeleuchtung. Das Bild steht durch Rotation und Spiegelung auf dem gut ablesbaren 4,3" TFT-Farbdisplay in variablen Ansichten zur Verfügung. Der 2-fach-Zoom erlaubt eine noch genauere Detailerkennung. Mit den Magnet- und Hakenaufsätzen lassen sich schwer erreichbare Gegenstände anziehen oder anheben, während der Spiegel eine Betrachtung von Gegenständen im 90°-Winkel erlaubt. Das Gehäuse besteht zu einem Großteil aus recyceltem Kunststoff und leistet einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit.

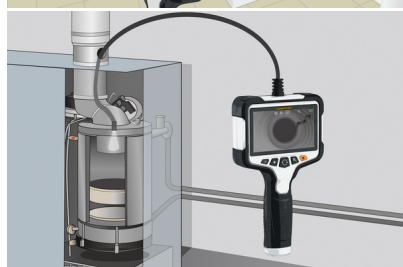

## TECHNISCHE DATEN

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Durchmesser Kamerakopf</b>  | 7,9 mm                            |
| <b>Auflösung Kamera</b>        | 640 x 480 Pixel                   |
| <b>Sichtfeld (FOV)</b>         | 63°                               |
| <b>Schärfentiefe (DOF)</b>     | 3,5 ... 8,5 cm                    |
| <b>Bildschirmtyp</b>           | 4,3" TFT-Farbdisplay              |
| <b>Auflösung Display</b>       | 480 x 272 Pixel                   |
| <b>Länge Sonde</b>             | 3 m                               |
| <b>Beleuchtung</b>             | 5 Helligkeitsstufen               |
| <b>Digitalzoom</b>             | 2-fach Digitalzoom in 3 Schritten |
| <b>Stromversorgung</b>         | 4 x 1,5V LR6 (AA)                 |
| <b>Abmessungen (B x H x T)</b> | 130 mm x 240 mm x 44 mm           |
| <b>Gewicht</b>                 | 692 g (ohne Zubehör)              |

- Nachhaltige Konstruktion: Großteil des Gehäuses besteht aus recyceltem Kunststoff
- Einfache Problemlokalisierung hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen, Hohlräumen
- Kleiner Kamerakopf ideal für schwer zugängliche Stellen

## LIEFERUMFANG



Artikelnr. 082.255E

GTIN (EAN) 4021563746507

VE 2